


# Flachsteckhülse DIN 46340 T1-T3

unisoliert, Krallenform mit Rastzunge  
zum Einrasten in Mehrfach-Gehäuse

## Einzelausführung



Solderless Receptacles, non-insulated

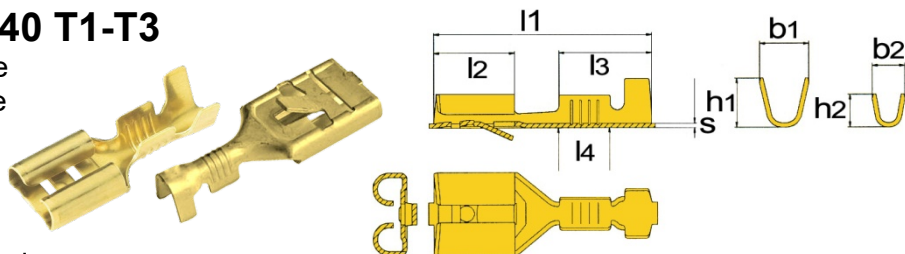

mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestell-Type	Bestell-Code	Nenn-Größe	- Dimensionen in mm -									VPE Menge	Werkzeug Tool
				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	s		
0,5 – 1,0 (20-18)	FH2-1003.5- FH2-1003.8-	xx*	2,8x0,5 2,8x0,8	14	6	5,5	2,8	3,5	2,6	3,8	2,3	0,25	2.000	<a href="#">DRB-0115</a> <a href="#">GRB-0560</a> <a href="#">GRB-0560L</a> <a href="#">GRB-0560CL</a>
	FH2-1005.5- FH2-1005.8-		4,8x0,5 4,8x0,8	16	6	6,3	3,5	4,5	3	4,5	3	0,35	2.000	
	FH2-1007.5- FH2-1007.8-		6,3x0,5 6,3x0,8	19,2	7,4	8,8	4,6	4,5	3	4,5	3	0,45	2.000	
1,0 – 2,5 (18-14)	FH2-2505.5- FH2-2505.8-	xx*	4,8x0,5 4,8x0,8	16	6	6,3	3,5	5,2	4	5,2	3,8	0,35	2.000	
	FH2-2507.5- FH2-2507.8-		6,3x0,5 6,3x0,8	19,2	7,4	8,8	4,6	5,5	4	5,5	3,8	0,45	2.000	
2,7 – 6 (12-10)	FH2-4607.8-	xx*	6,3x0,8	19,2	7,4	8,8	4,6	6,5	6	7,5	6	0,45	1.000	

**Material-Code:** Messing (CuZn) 1 Zinnbronze (CuSn) 2 Stahl (St) 3 Neusilber (CuNiZn) 4  
**Oberflächen-Code** blank = 0 verzinkt (Sn) = 1 vernickelt (Ni) = 2 versilbert (Ag) = 3 vergoldet (Au) = 4

**Bestell-Beispiel:** Die Bestell-Type ist durch den Bestell-Code zu ergänzen:  
 \* FH2-2507.8-10 (= Qualität Messing blank)

**Verarbeitung:** In Hand-Crimpwerkzeugen, maschinell mittels Gesenken in ECP-1500.

**Bemerkung:** DIN 46340 T1-T3 Form B zusätzlich mit Rastpunkt für 1- bis 2-polige Gehäuse.  
 Andere Ausführungen, Qualitäten und Beschaffenheit auf Anfrage.

