


Rohr-Winkelkabelschuh 45°, unisoliert

für mehrdrähtige nicht komprimierte Leiter 10-120 mm², KRT

Temperaturbereich: +90°C
kurzzeitig bis max. +200°C

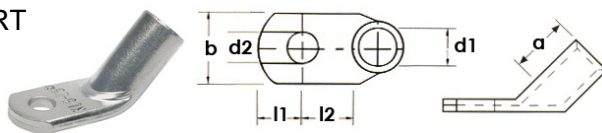

Tubular angle cable lugs 45°, ring type, non-insulated

mm ² (AWG)	Bestell-Type	– Dimensionen in mm –							Press- backe Nr.	Werkzeug Tool
		d ₂	d ₁	b	l ₁	l ₂	a			
10 (7)	KRT-10-6NS-45GR	6,5	4,5	13,0	6,5	11,5	20,0	7		
	KRT-10-8NS-45GR	8,5		13,5	8,5	12,0				
16 (6)	KRT-16-6NS-45GR	6,5	5,4	13,0	6,5	11,5	23,0	8,5		
	KRT-16-8NS-45GR	8,5		13,5	8,5	12,0				
	KRT-16-10NS-45GR	10,5		16,0	11,5	13,5				
25 (4)	KRT-25-6NS-45GR	6,5	7,0	14,0	6,5	11,5	26,0	10		
	KRT-25-8NS-45GR	8,5		14,0	8,5	12,0				
	KRT-25-10NS-45GR	10,5		16,0	11,5	13,5				
35 (2)	KRT-35-6NS-45GR	6,5	8,5	17,0	6,5	11,5	30,0	12		
	KRT-35-8NS-45GR	8,5		17,0	8,5	12,0				
	KRT-35-10NS-45GR	10,5		19,0	11,5	13,5				
50 (1/0)	KRT-50-8NS-45GR	8,5	10,0	20,0	8,5	17,5	32	14		
	KRT-50-10NS-45GR	10,5			11,5	18,5				
	KRT-50-12NS-45GR	13,0			12,5	19,5				
70 (2/0)	KRT-70-8NS-45GR	8,5	12,0	23,0	8,5	17,5	38	16		
	KRT-70-10NS-45GR	10,5			11,5	18,5				
	KRT-70-12NS-45GR	13,0			12,5	19,5				
95 (3/0)	KRT-95-8NS-45GR	8,0	13,5	28,0	8,5	17,5	38	18		
	KRT-95-10NS-45GR	10,0			11,5	18,5				
	KRT-95-12NS-45GR	13,0			12,5	19,5				
	KRT-95-16NS-45GR	17,0			15,5	20,5				
120 (4/0)	KRT-120-10NS-45GR	10,0	15,0	29,0	11,5	18,5	41	19		
	KRT-120-12NS-45GR	13,0			12,5	19,5				
	KRT-120-16NS-45GR	17,0			15,5	20,5				

[GWBC-1025C](#)
[PWZ-2000D-1516](#)
[PWZ 2258](#)
[PWZ-3165C](#)
[PWZ-1200](#)
[PWZ-1300](#)
[PWZ-2600](#)
[PWZ-2800](#)
[\(Siehe auch Hydraulische-+ Akku-Pressen\)](#)

Material: Elektrolyt-Kupferrohr nach DIN 40500 verzinkt, RoHS konform
Charakteristik: Ringform mit schmaler Anschlusslasche, mit Inspektionsloch.

Weitere Größen und Formen auf Anfrage (auch ohne Inspektionsloch lieferbar).

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.