


Stift-Kabelschuh DIN 46230

unisoliert und Sonderausführung

Leiterquerschnitt: 0,5 – 6 mm² DIN 46230

Temperaturbereich: bis +125°C

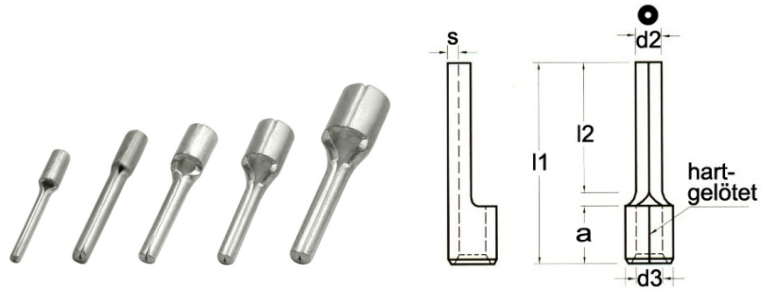

Pin Terminals non-insulated

mm ² (AWG)	Bestell-Type	Norm	– Dimensionen in mm –						Werkzeug Tool
			s	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	a	
0,1 – 0,5 (26-22)	SKR-0510	DIN	0,5	1,2	1,0	14,0	10,0	4,0	T 50 T 53 DKB 0325 GWB-4099
0,25 – 0,75 (22-18)	SKR-0810		0,5	1,9	1,2	14,5	10,0	4,5	
0,5 – 1,5 (22-16)	SKR-1510		0,8	1,9	1,6	17,0	10,0	5,0	
1,1 – 2,6 (16-14)	SKR-2510 SKR-2511.15		0,8 0,9	1,9 1,5	2,3	17,0 17,5	10,0 11,0	5,0 4,5	
2,7 – 6,0 (12-10)	SKR-4612		1,0	2,7	3,6	20,0	12,0	6,0	

Material: Elektrolytkupfer, galvanisch verzinkt, hartverlötet, RoHS konform

Charakteristik: Rillenprägung im Hülsenbereich

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Seite xxx

Presswerkzeuge: