


# Ringkabelschuh, Krallenform

unisoliert mit Isolationskralle  
nach DIN 46225 u. Werknorm (WN)  
Einzelausführung




non-insulated

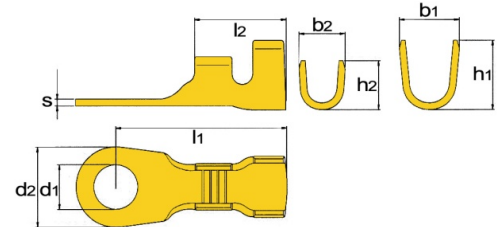

mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestell-Type	Bestell-Code	Norm	Bolzen M	- Dimensionen in mm -									VPE Menge	Werkzeug Tool						
					d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	s								
0,5 – 1,0 (20-18)	DR-1132- DR-1137- DR-1143-	xx*	RoHS REACH	3,0	3,3										0,5	2.000	<a href="#">DRB-0115</a>				
				3,5	3,8	7	9,5	5	4	3,5											
				4,0	4,3																
0,5 – 1,5 (20-16)	DRD-1532- DRD-1537- DRD-1543- DRD-1551-	xx*	DIN WN	3,0	3,2										0,5	1.000					
				3,5	3,7	8	18,3	9	4,8	3,4	4,5	3,2									
				4,0	4,3																
				5,0	5,1																
				3,0	3,2														0,5	1.000	
				3,5	3,7	9,5	17,5	9	4,8	3,4	5,5	4,0									
4,0	4,3																				
5,0	5,3																				
6,0	6,5																				
1,0 – 2,5 (18-14)	DRD-2532- DRD-2537- DRD-2543- DRD-2551-	xx*	DIN WN	3,0	3,2										0,6	1.000					
				3,5	3,7	8	18,3	9	5,5	4,8	5,5	4,8									
				4,0	4,3																
				5,0	5,1																
				3,0	3,2													0,6	1.000		
				3,5	3,7	9,5	17,5	9	5,5	4,8	5,5	4,0									
4,0	4,3																				
5,0	5,3																				
6,0	6,5																				

# Ringkabelschuh klein, Krallenform

unisoliert mit Isolationskralle  
Werknorm (WN)  
Einzelausführung  
non-insulated



mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestell-Type	Bestell-Code	Norm	Bolzen M	- Dimensionen in mm -									VPE Menge	Werkzeug Tool
					d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	s		
0,25 – 0,75 (24-19)	DR-0832- DR-0837- DR-0843-	xx*	RoHS REACH	4,0	4,1	6,9	5,0	5,3	3,6	3,1	4,5	3,4	0,6	2.000	<a href="#">DRB-0115</a>

**Material-Code:** Messing (CuZn) 1 Zinnbronze (CuSn) 2 Stahl (St) 3 Neusilber (CuNiZn) 4  
**Oberflächen-Code** blank = 0 verzinkt (Sn) = 1 vernickelt (Ni) = 2 versilbert (Ag) = 3 vergoldet (Au) = 4

**Bestell-Beispiel:** Die Bestell-Type ist durch den Bestell-Code zu ergänzen:  
 \* **DRD-1532-10** (= Qualität **Messing blank**)

**Verarbeitung:** In Hand-Crimpwerkzeugen, maschinell mittels Gesenken in ECP-1500.

**Bemerkung:** Andere Ausführungen, Qualitäten und Beschaffenheit auf Anfrage.  
 Krallen-Kabelschuhe DIN 46225 Form B (Gabelform) gleiche Abmessungen.  
 Bestell-Zusatz „Form B“